



MESIN PENGEMAS

MESIN SEGEL PLASTIK
IMPULSE SEALER

PCS-200P | PCS-300P
PCS-200PS | PCS-300PS

BUKU PETUNJUK PENGUNAAN



PCS-200P | PCS-300P



PCS-200PS | PCS-300PS



MESIN PENGEMAS

MESIN SEGEL PLASTIK IMPULSE SEALER

PCS-200P | PCS-300P
PCS-200PS | PCS-300PS

1. DESKRIPSI

Hand sealer adalah mesin penyegel yang sempurna untuk plastik PE dan plastik PP. Mesin ini dapat digunakan untuk menyegel kemasan berbagai jenis produk seperti bahan makanan, alat tulis, obat-obatan, dan lain-lain. Dengan desain yang simple, hand sealer menjadi pilihan ideal untuk berbagai keperluan pengemasan di berbagai sektor industri, rumah tangga, dan usaha kecil menengah.

Tingkat presisi yang tinggi membuat hand sealer mampu memberikan hasil penyegelan yang rapi dan kuat, menjaga kesegaran isi dalam kemasan dan mencegah terjadinya kebocoran atau kerusakan akibat kontaminasi. Tidak hanya itu, hand sealer ini juga dapat diatur suhu dan waktu penyegelan sesuai dengan jenis kemasan yang digunakan, sehingga mengoptimalkan efisiensi kerja dan menghemat energi.

Dengan hand sealer, Anda dapat mengemas makanan, cemilan, produk kosmetik, atau bahkan dokumen penting dengan cepat dan praktis. Dengan kemampuan penyegelan yang andal, Anda dapat meningkatkan daya tahan produk dan memberikan kesan profesional kepada pelanggan Anda.

Model	PCS-200P	PCS-300P	PCS-200PS	PCS-300PS
Daya	210 Watt	270 Watt	210 Watt	270 Watt
Tegangan	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt
Panjang Segel	200 mm	300 mm	200 mm	300 mm
Lebar Segel	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Berat	1.1 Kg	1.48 Kg	1.28 Kg	1.52 Kg
Dimensi (mm)	320×75×145	420×80×145	320×75×130	420×75×130



MESIN PENGEMAS


MESIN SEGEL PLASTIK IMPULSE SEALER

PCS-200P | PCS-300P
PCS-200PS | PCS-300PS

PERHATIAN DAN PERINGATAN

- Perangkat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang yang memiliki keterbatasan, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka yang telah diberi pengawasan atau petunjuk.
- Harap periksa kelengkapan perangkat sebelum digunakan, pastikan perangkat terpasang dengan baik.
- Gunakan colokan dan kabel listrik berstandar SNI dan pastikan rangkaian listrik utama sudah tersambung ground/arde dengan benar.
- Perangkat tidak boleh dalam keadaan basah ketika dioperasikan.
- Perangkat ini tidak boleh dibersihkan dengan penyiram air/selang air langsung.
- Apabila perangkat hendak dibersihkan, pastikan arus listrik tidak tersambung atau kabel listrik sudah terlepas.
- Jika ada bagian yang rusak pada perangkat ini, harap segera hubungi teknisi resmi **POWERPACK** atau hubungi siniservice.id

BAGAN MESIN

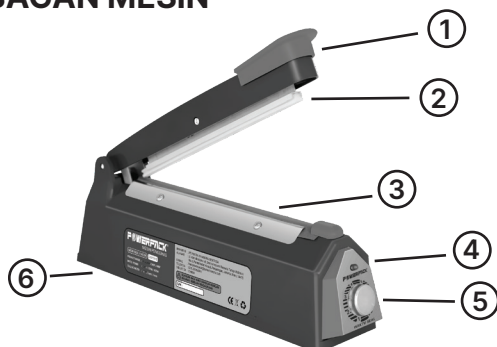

1. Pegangan
2. Karet
3. Element Pemanas
4. Lampu Indikator
5. Knob Timer
6. Casing Bagian Luar



MESIN PENGEMAS

MESIN SEGEL PLASTIK IMPULSE SEALER

PCS-200P | PCS-300P
PCS-200PS | PCS-300PS

CARA PENGGUNAAN

- Pertama siapkan produk yang akan di segel kedalam plastik yang sudah dianjurkan.
- Pastikan bagian bibir plastik bersih dan rapi.
- Nyalakan perangkat dan diamkan selama 30 detik sampai pemanas siap digunakan .
- Atur timer sesuai dengan jenis plastik yang digunakan.
- Selipkan bagian bibir plastik kedalam tempat elemen pemanas.
- Tekan pegangan sampai lampu indikator menyala.
- Lalu jika lampu indikator sudah mati berarti tanda nya plastik sudah selesai disegel.

PEMELIHARAAN

- Semua jenis pemeliharaan dan perawatan harus dilakukan saat perangkat dalam kondisi mati dan colokan kabel listrik tercabut.
- Sebelum digunakan harap dilakukan uji coba perangkat terlebih dahulu dan pastikan perangkat dapat berfungsi secara normal tidak ada kerusakan pada perangkat.
- Sebelum menyalakan dan mengoperasikan perangkat periksa apakah ada sesuatu atau benda pada tempat pengoperasian, kemudian barulah nyalakan perangkat setelah kondisi mesin bersih dan aman.
- Jangan langsung mencuci perangkat dengan semprotan air atau lap terlalu basah, untuk menghindari bahaya air masuk ke komponen listrik.
- Lakukan service berkala pada perangkat untuk menghindari kerusakan.
- Bersihkan perangkat dan aksesoris setiap kali selesai digunakan dan pastikan perangkat dalam posisi kering dan bersih seluruhnya sebelum disimpan.